

CHARGER SEP

 50 / 80 / 100 *litri*

Rezervor tampon (acumulator inerțial) pentru montaj pe turul sau returul instalației, cu funcție de acumulare și separare hidraulică.

+ De ce să îl alegi:

Dacă separatorul hidraulic și distribuitorul nu sunt deja montate, CHARGER SEP reduce costurile de achiziție și instalare, deoarece separatorul este integrat.

Asigură funcționarea uniformă a pompei de căldură, se montează ușor în interiorul clădirii și se racordează atât la tur, cât și la retur.



DATE TEHNICE

	CHARGER SEP 50	CHARGER SEP 80	CHARGER SEP 100
CAPACITATE (L)	50	80	100
TEMPERATURĂ MINIMĂ (°C)	-10	-10	-10
PRESIUNE MAXIMĂ (bar)	6	6	6
CLASĂ ENERGETICĂ	C	C	C
GREUTATE (kg)	17	21	30
Racorduri instalație	1 1/4 f	1 1/4 F	1 1/4 F
Racord aerisitor	1/2' f	1/2' F	1/2' F
Racord separator de nămol	1 1/4 f	1 1/4 F	1 1/4 F



MATERIAL DE FABRICAȚIE:
OȚEL S235JR



IZOLAȚIE: SPUMĂ
POLIURETANICĂ FĂRĂ CFC,
ECOLOGICĂ, PE BAZĂ DE APĂ, CU
CELULE ÎNCHISE.




LIVRAT CU DOUĂ SUPORTURI
PENTRU FIXARE PE PERETE,
ECONOMISIND SPAȚIU ÎN
CAMERA TEHNICĂ.



SEPARATOR HIDRAULIC
INTEGRAT ÎN PRODUS



PROTECȚIA
MEDIULUI



ERP
2017



ZGOMOT
REDUS




COMPONENTE
RoHS



IZOLAȚIE
FĂRĂ CFC

DIMENSIUNI

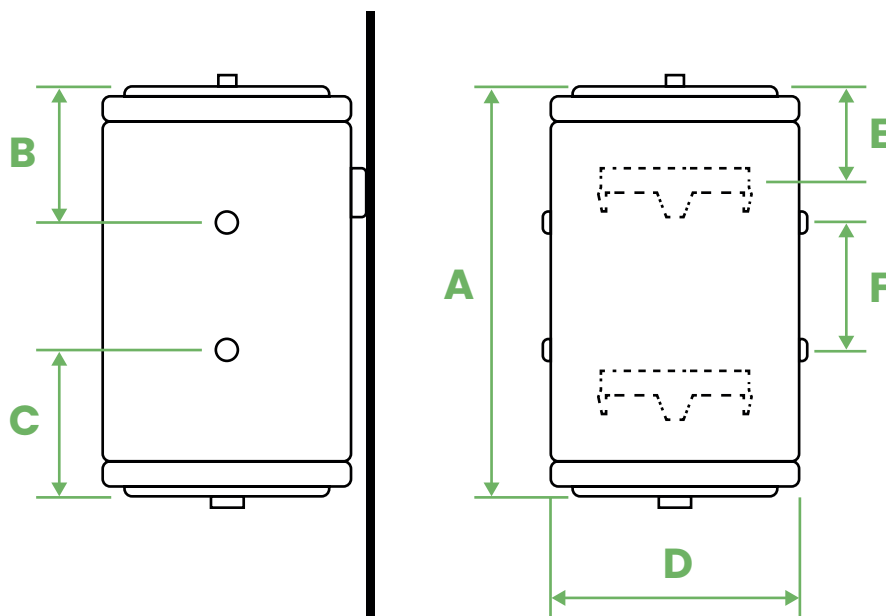

	A	B	C	D	E	F
CHARGER SEP 50	600 mm	240 mm	185 mm	460 mm	180 mm	175 mm
CHARGER SEP 80	760 mm	240 mm	255 mm	460 mm	180 mm	265 mm
CHARGER SEP 100	960 mm	240 mm	360 mm	460 mm	180 mm	350 mm