
Vase de Expansiune TERMICE si ACM



Vasele de expansiune SONTEC sunt vase cu membrana interschimbabilă ce se folosesc în instalațiile termice sau de ACM. Rolul lor este de a prelua dilatarea de volum a agentului termic din instalație.

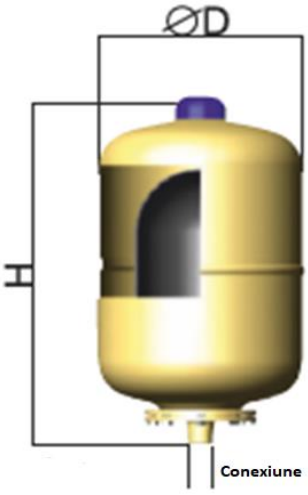


Caracteristici tehnice vas:

- Flanşă în partea inferioară
- Presiunea maximă de lucru **10 bar** - la comandă se pot fabrica la 16 sau 25 bar
- Tabla este vopsită în 2 straturi : grund epoxidic premier și vopsea acrilică pe bază de poliuretan lichid. Culoare RAL 3030
- Temperatura de lucru: **-20... +100 grd C**

Caracteristici tehnice membrană

- Membrană de înalta calitate din EPDM, certificată pentru apă potabilă, aprobată de Instituţiile acrediate din Comunitatea Europeană și U.S.A.
- DIN 4807-3, NSF-51, WRAS, BS6920

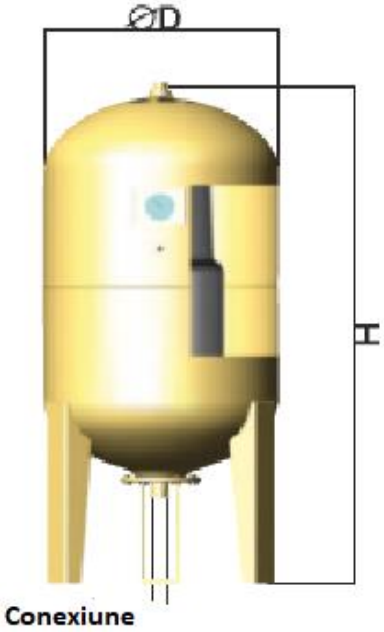

Denumire	Capacitate litri	Presiune Preîncărcare bar	Diamentru mm	înălțime mm	Conexiune
Vase de expansiune fără suport de pardoseală					
SONTEC 8V - H	8	2	200	330	1"
SONTEC 12V - H	12	2	240	310	1"
SONTEC 19V - H	18	2	300	370	1"
SONTEC 24V - H	24	2	300	430	1"
SONTEC 36V - H	36	2	350	450	1"
Vase de expansiune cu suport de pardoseală					
SONTEC 50VL - H	50	2	350	760	1"
SONTEC 60VL - H	60	2	380	870	1"
SONTEC 80VL - H	80	2	425	930	1"
SONTEC 100VL - H	100	4	460	990	1"
Vase de expansiune cu suport de pardoseală și manometru					
SONTEC 100VLM - H	100	4	460	990	1"
SONTEC 150VLM - H	150	4	500	1080	1"
SONTEC 200VLM - H	200	4	600	1120	1"
SONTEC 300VLM - H	300	4	640	1250	1 1/4"
SONTEC 500VLM - H	500	4	750	1490	1 1/4"
SONTEC 750VLM - H	750	4	800	1920	2"
SONTEC 1000VLM - H	1000	4	800	2150	2"
SONTEC 1500VLM - H	1500	4	950	2350	2"
SONTEC 2000VLM - H	2000	4	1100	2450	2 1/2"
SONTEC 2500VLM - H	2500	4	1100	2700	2 1/2”
SONTEC 3000VLM - H	3000	4	1200	2700	3”
SONTEC 4000VLM - H	4000	4	1450	3100	3”
SONTEC 5000VLM - H	5000	4	1450	3900	3”

Schemă de Principiu:

